# SANIBO 5

**Туалетные насосы**

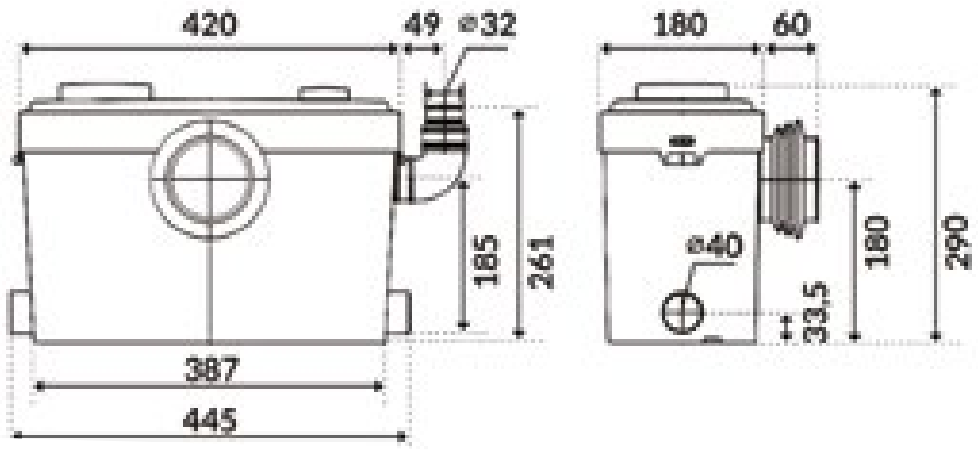

Насосная станция для ванной. Многолетний опыт позволил нам создать устройство высочайшего качества, с чрезвычайно широким спектром применения. Основная функция устройства – отвод нечистот из унитаза, однако благодаря использованию трех впускных отверстий его можно использовать для отвода нечистот, например, из ванны, стиральной машины и унитаза. Главное отверстие 100 mm предназначено для унитаза, два 40 mm – для душевого поддона и умывальника, и один выход 40 mm Насос отличается исключительно тихой работой, что делает его идеальным для домашнего использования. SANIBO 5 оснащен заглушками, позволяющими закрывать неиспользуемые отверстия. Насос также можно использовать на кухне или в прачечной без подключения унитаза. Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически управляет его работой – после наполнения устройства насос включится автоматически. Кроме того, насос также можно запустить вручную. Дополнительным преимуществом устройства является возможность перекачивания жидкостей с температурой до 40°C (кратковременно 60°C) продолжительностью до 2 минут. Высота подъема 9,5 метров по вертикали и 100 метров по горизонтали полностью исключает необходимость самотечного водоотвода. Рабочий цикл составляет около 8 секунд. Насос SANIBO 5, как единственное фирменное устройство, доступное на рынке, оснащен корпусом двигателя, корзиной и измельчителем из нержавеющей стали, что гарантирует надежность. Мощный двигатель насоса имеет встроенную тепловую защиту. Устройство изготовлено согласно самым высоким европейским стандартам.

## В комплект входят:

- Туалетный насос с измельчителем
- Набор заглушек: 2 шт. малые × 40 mm, 1 шт. большая × 100 mm
- Обратные клапаны: 1 шт.
- Комплект хомутов: 8 шт.

## Применение:

Помещения в доме без технической возможности подключения сантехнического оборудования к самотечной системе бытовой канализации – подвалы, чердаки и другие помещения, переоборудованные для санитарно-гигиенических целей. Перекачивание воды и сточных вод везде, где унитаз, умывальник или душевой поддон находятся далеко от канализационного стояка или ниже уровня стока вод из здания.

Ссылка на видео:
**https://www.youtube.com/watch?v=dofSLSY6tns**

Zobacz działanie i budowę pompy na:
**http://bit.ly/sanibo**

| Модель | Подъем (m) | Производительность (l/min) | Мощность двигателя (W) | Питание (V) | Емкость резервуара (L) | Темп. макс. (°C) | Степень защиты | pH жидкости | Размеры дл./выс./шир. (cm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANIBO 5 | 9,5 | 150 | 600 | 230 | 6 | 40 (60)* | IP44 | 4–9 | 44 / 29 / 18 | 6,6 |

* Кратковременно 60°C до 30 мин.