



2" STING

Насос 2" STING – первый и пока единственный глубинный насос под маркой IBO с диаметром 52 mm, предназначенный для установки в скважины с минимальным внутренним диаметром 63 mm. Насос используется для водоснабжения отдельных жилых домов, дачных участков.

Свойства:


- Диаметр насоса 52 mm, что позволяет устанавливать его в небольших скважинах (63 mm)
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Конденсатор, встроенный в двигатель (нет необходимости во внешнем пусковом устройстве)
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 14 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество запусков за 1 h: 20
- Макс. глубина погружения: 80 m
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Нагнетательный патрубок: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Статор: резина NBR
- Ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Механическое уплотнение: SiC / SiC
- Двигатель: с масляным охлаждением

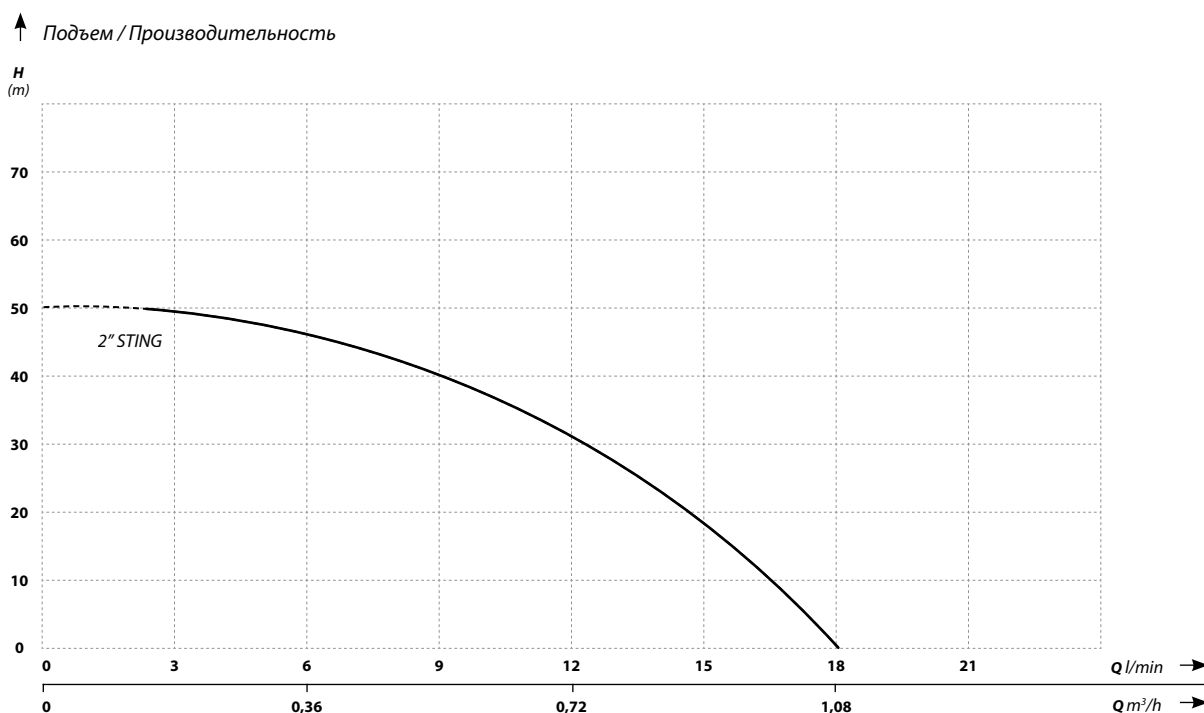

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/дл (mm)	Вес (kg)
2" STING	50	18	370	230	1,8	½	52 / 690	11