

3" SKM | 4" SKM/SKT

Моноблочные периферийные глубинные насосы предназначены для установки в глубоких скважинах и резервуарах. Насосы используются для подачи воды в одно- и многоквартирные дома, фермерские хозяйства, а также для питания небольших ирригационных систем.

Свойства:


- Моноблочная конструкция (небольшая высота насоса)
- Латунные рабочие колеса
- Насосы SKM 4" (230 V) имеют подключаемый кабель питания длиной 20 м для насосов с пусковой коробкой или 15 м для насосов со встроенным конденсатором
- Насосы SKM 3" имеют встроенный конденсатор и кабель длиной 15 или 20 м.
- Насосы SKT (400 V) имеют кабель питания длиной 15 м.
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Автоматический выключатель на случай перегрузки для версии с пусковой коробкой
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V или 400 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 15 м или 20 м
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество срабатываний за 1 h: 20
- Макс. глубина погружения: 80 м
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания/нагнетания: латунь
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: латунь
- Механическое уплотнение: графит / SiC
- Двигатель: с масляным охлаждением

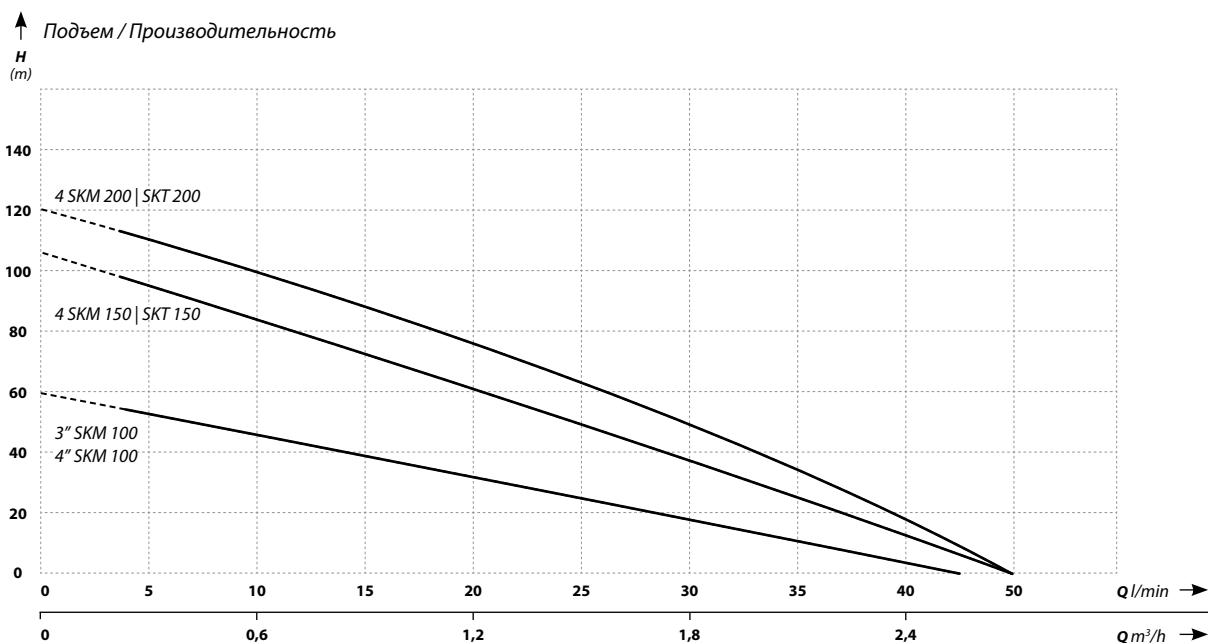

Модель	Подъем (м)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/дл (mm)	Вес (kg)
3" SKM 100	60	45	750	230	5	1	75 / 590	12
4" SKM 100	60	45	750	230	5,8	1	98 / 530	10
4" SKM 150 SKT 150	107	50	1100	230 / 400	10 / 2,7	1	98 / 500	13
4" SKM 200 SKT 200	120	50	1500	230 / 400	11 / 3,6	1	98 / 557	15