

3" SQIBO | 3-3,5" SCR

Моноблочные глубинные винтовые насосы предназначены для установки в глубоких скважинах и резервуарах. Насосы используются для подачи воды в одно- и многоквартирные дома, фермерские хозяйства, а также для питания небольших ирригационных систем.

Свойства:


- Моноблочная конструкция (небольшая высота насоса)
- Насосы создают высокое давление
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Конденсатор, встроенный в двигатель (нет необходимости во внешнем пусковом устройстве)
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 15 m, 20 m или 25 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество срабатываний за 1 h: 20
- Макс. глубина погружения: 80 m
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания/нагнетания: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Статор: резина NBR
- Ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Механическое уплотнение: SiC
- Двигатель: с масляным охлаждением

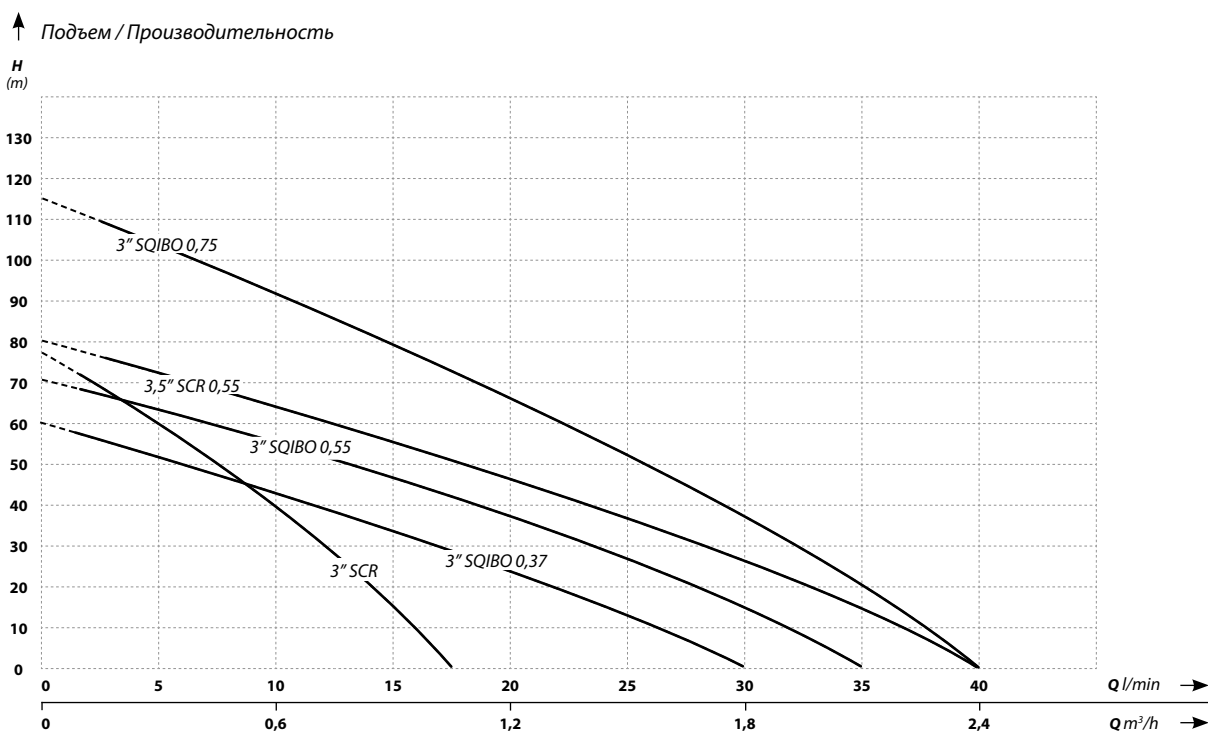

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Длина кабеля (m)	Размеры диам/дл (mm)	Вес (kg)
3" SQIBO 0,37	60	30	370	230	3,4	1	15	76 / 577	7
3" SQIBO 0,55	70	35	550	230	4	1	15 / 20	76 / 605	8
3" SQIBO 0,75	115	40	750	230	6,5	1	15 / 25	76 / 650	9
3" SCR	77	17	250	230	2,5	1	15	75 / 550	7
3,5" SCR 0,5	80	40	500	230	5,2	1	15	90 / 610	10