

SWIM



Национальный
центр
общественного
здравоохранения.
Изделие
с сертификатом



Самовсасывающий насос для бассейнов с фильтром предварительной очистки, предназначенный для достижения максимальной эффективности фильтрации и циркуляции воды, содержащей хлор. Возможность работы с морской водой, специальные компоненты доступны по запросу.

Свойства:


- Тихая работа
- Фильтр предварительной очистки
- Насос из армированного пластика
- Элементы, контактирующие с водой, устойчивы к истиранию
- Небольшие размеры насоса
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Температура жидкости: 5°C – 50°C
- Макс. температура окружающей среды: 50°C
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP55
- Двигатель: асинхронный типа «беличья клетка» с внешней вентиляцией
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус насоса: АБС
- Вал: нержавеющая сталь SUS 316
- Фильтр предварительной очистки: АБС
- Ревизионная крышка: полиэтилен высокой плотности
- Патрубки соединений: АБС / ПВХ
- Рабочее колесо: стекловолокно, упрочненное LEXAN (устойчиво к истиранию песком)
- Диффузор: стекловолокно, упрочненное LEXAN (устойчиво к истиранию песком)
- Механический сальник: SiC / CAR
- Основа: полипропилен

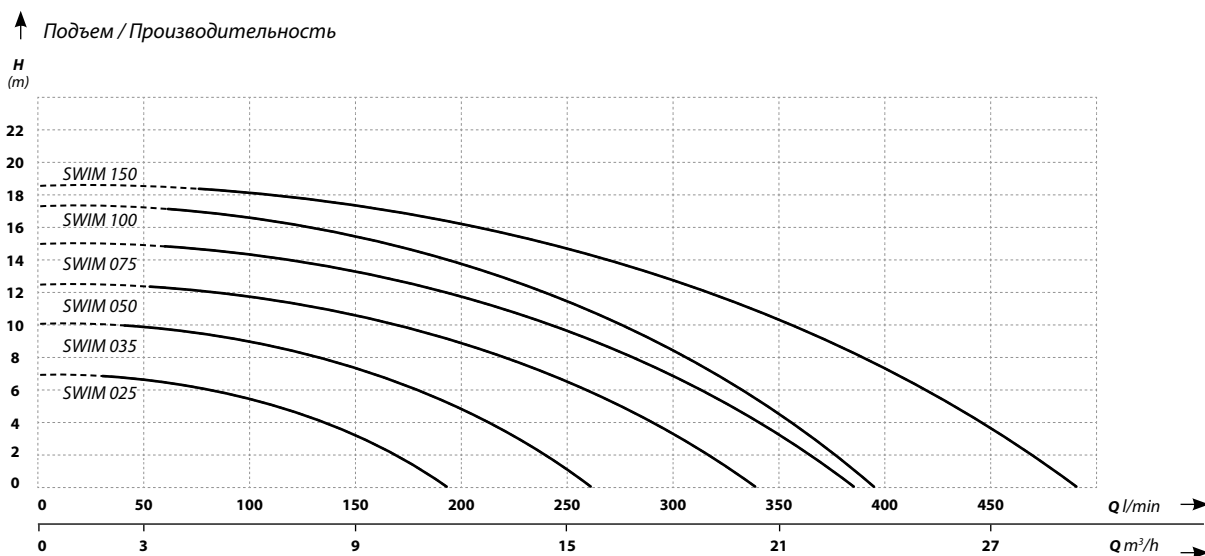

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Потребление тока (A)	Соединения Внут. Р/ Внеш. Р (cale)	Вес (kg)
SWIM 025	7	195	370	1,9	1½ / 2¼ × 2	7,5
SWIM 035	10	255	500	2,7	1½ / 2¼ × 2	9,5
SWIM 050	12,5	340	750	3,8	1½ / 2¼ × 2	10
SWIM 075	15	370	900	4,6	1½ / 2¼ × 2	10,5
SWIM 100	17,5	390	1100	5,8	1½ / 2¼ × 2	11
SWIM 150	18,5	470	1500	7,0	1½ / 2¼ × 2	11,5